

Holz kitt

Knetholzmasse

► Profiqualität

Merkmale

- Für innen und außen
- Farben sind mischbar
- Keine Rissbildung
- Stoßfest
- Wasserfest
- Säurebeständig
- Temperaturbeständig

Verarbeitungsvorteile

- Universell einsetzbar
- Härtet in kurzer Zeit ohne nachzutrocknen

Anwendungsbereiche

Holz kitt Knetholzmasse

- Zum Ausbessern von Fehlstellen im Holz
- Zum Auskitten von Rissen, Ast- und Schraublöchern
- Zur Reparatur z. B. von Möbeln oder Parkettböden
- Zum Abdichten von Booten, Fässern etc.
- Verbindet sich mit Untergründen aus Holz, Metall, Glas, Leder etc.

Holz kitt Verdünner

- Zum Wiedererweichen von ausgehärtetem Holz kitt
- Zum Reinigen von Werkzeug und Oberflächen



Holz kitt

Knetholzmasse

Inhalt 150 ml (Holzkitt)

Art.-Nr. 232 xx

Inhalt 400 ml (Verdünner)

Art.-Nr. 232 100

Dichtstoffe

Einsatzbereich

- ▶ Montagebetriebe
- ▶ Zimmerhandwerk
- ▶ Bootsbau
- ▶ Holzbau
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Modellbau

Verarbeitung


Die Reparaturstellen müssen sauber, fettfrei und trocken sein, ggf. mit **Holz kitt Verdünner** reinigen. Nach dem Auftragen von **beko Holz kitt Knetholzmasse** sollte die Oberfläche mit einem Glättespachtel geglättet werden. Tiefe Löcher oder Kerben in mehreren Schichten füllen. Vor Auftragen der nächsten Schicht sollte die darunter liegende Schicht trocken sein. **beko Holz kitt Knetholzmasse** ist nach dem Aushärten geruchlos, lässt sich wie Holz bearbeiten und nach dem Schleifen auch beizen oder überlackieren.

Von **Holz kitt Knetholzmasse** verschmutzte Oberflächen mit **Holz kitt Verdünner** und einem festen Tuch reinigen.

Zum Erweichen von gehärteter **beko Holz kitt Knetholzmasse** sollte der **Holz kitt Verdünner** in einem Verhältnis von maximal 1:20 (Verdünner : Knetholzmasse) je nach Konsistenz der Knetmasse zugegeben werden.

Hinweise

- ▶ Dose nach Gebrauch sofort schließen. Kühl lagern.
- ▶ Keine Nitroverdünnung verwenden.
- ▶ Vor der Verarbeitung sollte eine Produkt- und Farbverträglichkeitsprüfung vorgenommen werden.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

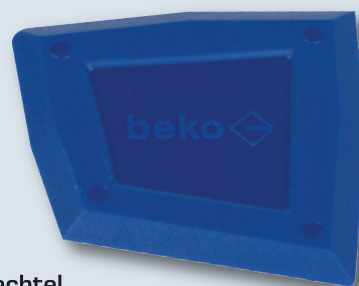

Glättespachtel
Art.-Nr. 200 4 01

Technische Daten

	Holz kitt Knetholzmasse	Holz kitt Verdünner
Basis	Zellulose-Basis	Aceton-Basis
Verarbeitbar	von -5° C bis +30° C	von -5° C bis +30° C
Geruch	aromatisch	aromatisch
Dichte	> 1 g/cm ³	ca. 0,79 g/cm ³
Haltbarkeit	mind. 24 Monate	mind. 24 Monate
Lagerung	nicht über +40° C, trocken	nicht über +40° C, trocken
Inhalt / Verpackung	Dose 110 g 6 Stück/Karton	Dose 100 ml 12 Stück/Karton
Bestellnummern / Farben	232 01 ahorn / kiefer 232 02 buche-hell 232 03 buche-dunkel 232 04 eiche-hell	232 05 eiche-dunkel 232 06 esche 232 07 kirsch / mahagoni 232 08 nussbaum

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: Juli 2013.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Online-Katalog:



Technische Infos:
www.beko-group.com