


ISO-DICHT SYSTEM

**Band für
Längsverklebung**

■ 10 JAHRE SYSTEMGARANTIE

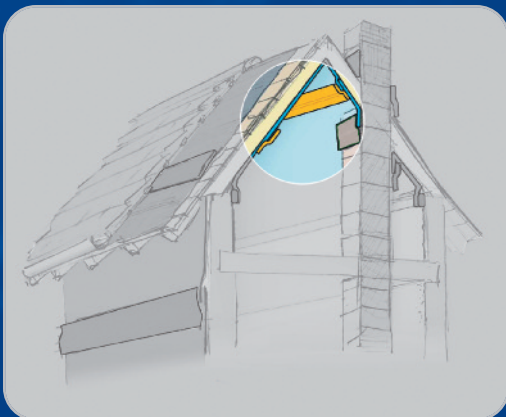

www.beko-group.com



Merkmale


- Lösemittelfrei
- Ohne Weichmacher und Halogen
- Permanent elastische Verklebung
- Dichtet dauerhaft
- Anschlüsse nach DIN 4108-7 und EnEV
- Hohe Klebekraft
- Außerordentliche Bindekraft
- Temperaturbeständig bis +100° C
- Einfach zu verarbeiten
- Alterungsbeständig
- Kein Verspröden oder Austrocknen
- Rollenware

Verarbeitungsvorteile

- Auch bei kalter Witterung und feuchten Untergründen sehr gute und hohe Haftung
- Ersetzt das Verschweißen von Folien

Anwendungsbereiche

- Zur Verklebung von dampfdichten Ebenen
- Luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen
- Zum luftdichten Verkleben von PE-Folien, Kraftpapier, Vlies und Aluminium-Folie in der Fläche

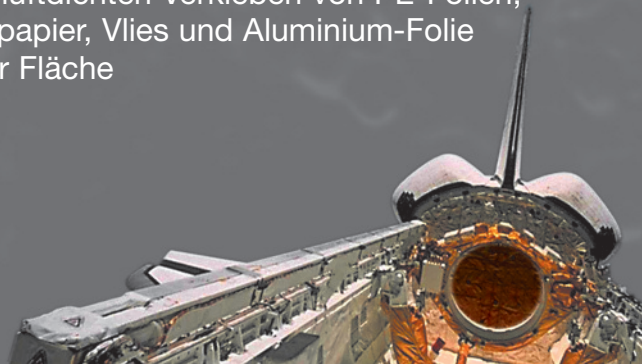

ISO-DICHT-SYSTEM

Band für Längsverklebung

Abmessung 60 mm x 40 m
Art.-Nr. 235 310 1
Abmessung 150 mm x 40 m
Art.-Nr. 235 310 150

Einsatzbereich

- Innenausbau
- Dachausbau
- Trockenbau
- Sanierung

Verarbeitung

Das **ISO-DICHT-BAND** erzielt optimale Ergebnisse auf sauberen und trockenen Oberflächen. Dampfbremsen / -sperrern verlegen und z.B. mit einem Tacker fixieren. Danach Überlappungen, Risse und Löcher mit **ISO-DICHT-BAND für Längsverklebung** abdichten. Die Verklebung bleibt dauerhaft flexibel.

Hinweise

- Es ist zu beachten, dass Kunststoffe und Metalle frei von Trennmitteln sein müssen.
- Für Anschlussfugen an angrenzende Baumaterialien, z.B. Metall, Holz oder Stein, ist das dehnbare **ISO-DICHT-BAND für Anschluss- und Außenverklebung** zu verwenden.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

Technische Infos
www.beko-group.com

Technische Daten

Basis	Lösemittelfreier Acrylatklebstoff ohne Chlor und Weichmacher (VOC)	
Dicke	ca. 0,35 mm	
Verarbeitbar	ab -10° C verarbeitbar	
Temperatur	beständig von -40° C bis +100° C	
Alterungsbeständig	sehr gut (kein Verspröden oder Austrocknen)	
Klebstoffauftrag	200 g/m ²	
Farbe	gelbes Spezial-Kraftpapier	
Klebekraft	ca. 29 N/25 mm (1 h Kontaktzeit)	
Lagerung	staubfrei im Originalkarton	
Verpackung	einzeln eingeschweißte Rollen	
Inhalt	10 Rollen/Karton	480 Rollen/Palette

