
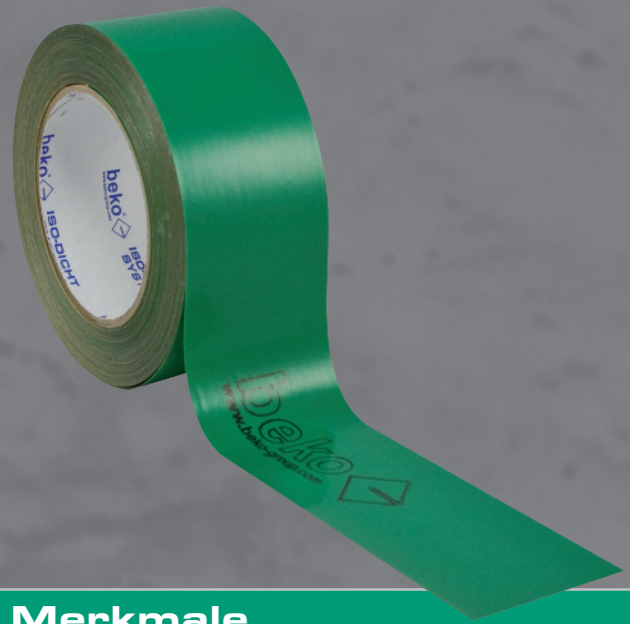
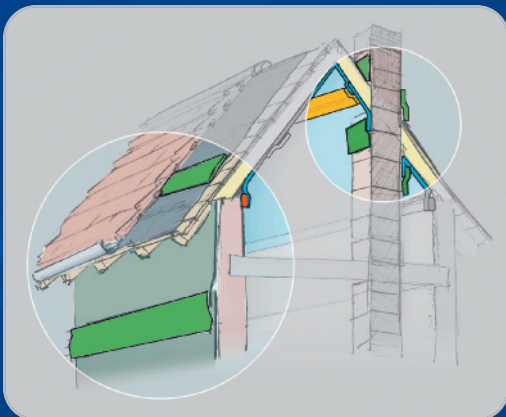


ISO-DICHT SYSTEM

Universalband für Anschluss- und Außenverklebung

■ 10 JAHRE SYSTEMGARANTIE

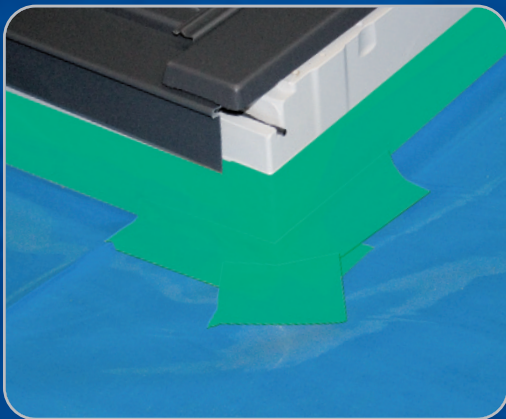

Merkmale

- Lösemittelfrei
- Ohne Weichmacher und Halogen
- Permanent elastische Verklebung mit dehnbarem Band
- Dichtet dauerhaft
- Anschlüsse nach DIN 4108-7 und EnEV
- Hohe Klebekraft
- Außerordentliche Bindekraft
- Temperaturbeständig bis +100° C
- Einfach zu verarbeiten
- Alterungsbeständig
- Kein Verspröden oder Austrocknen

Verarbeitungsvorteile

- Auch bei kalter Witterung und feuchten Untergründen sehr gute und hohe Haftung

Anwendungsbereiche

- Luftdichte Anschlussverklebungen an Durchdringungen der Dampfbremse
- Winddichte Längsverklebungen an Folienüberlappungen der Winddichtigkeitsschicht im Aussenbereich
- Zum luftdichten Verkleben von PE-Folien, Kraftpapier, Vlies, OSB-Platten und Aluminium-Folie an Durchgängen wie z.B. Antennenmast, Dachflächenfenstern, Gauben usw.
- Durch hohe Temperaturbeständigkeit auch zur Verklebung an Kaminen und Dunstrohren einsetzbar



ISO-DICHT-SYSTEM

Universalband für Anschluss- und Außenverklebung

Abmessung 60 mm x 25 m

Art.-Nr. 235 310 2

Einsatzbereich

- Innenausbau
- Trockenbau
- Dachausbau
- Sanierung

Verarbeitung

Das **ISO-DICHT-BAND** erzielt optimale Ergebnisse auf sauberen und trockenen Oberflächen. Dampfbremsen / -sperrern verlegen und z.B. mit einem Tacker fixieren. Danach Durchdringungen und Anschlüsse mit **ISO-DICHT-BAND** abdichten. Für runde Durchdringungen wie z.B. Dunstrohre kurze Stücke vom **ISO-DICHT-BAND** schuppenartig um das Rohr kleben. Schalungs- / Unterspannbahnen verlegen und z.B. mit einer Konterlatte fixieren. Danach Überlappungen und Stöße mit **ISO-DICHT-BAND** winddicht verkleben.

Hinweise

- Es ist zu beachten, dass Kunststoffe und Metalle frei von Trennmitteln sein müssen.
- Das Band muss mittig über dem Plattenstoß oder der Folienüberlappung angebracht werden.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

Technische Infos
www.beko-group.com

Technische Daten

Basis	Lösemittelfreier Acrylatklebstoff ohne Chlor und Weichmacher (VOC)	
Dicke	ca. 0,28 mm	
Verarbeitbar	ab -10° C verarbeitbar	
Temperatur	beständig von -40° C bis +100° C	
Alterungsbeständig	UV-stabilisiert, kein Verspröden oder Austrocknen	
Klebstoffauftrag	250 g/m ²	
Farbe	grüne Spezial-LDPE-Folie mit Gittergelege	
Klebekraft	ca. 35 N/25 mm (1 h Kontaktzeit)	
Lagerung	staubfrei im Originalkarton	
Verpackung	einzeln eingeschweißte Rollen	
Inhalt	10 Rollen/Karton	560 Rollen/Palette

