

Metallic-Flex

Elastischer Kleb-/Dichtstoff

► Profiqualität

Merkmale


- Metalleffekt
- Oberfläche in 3-D Optik
- Siliconfrei
- Ohne Lösemittel
- Chemikalienbeständig
- Witterungsbeständig
- Minimaler Geruch
- Sehr geringer Schwund
- Oberfläche ähnlich Schweißnaht

Verarbeitungsvorteile

- Leicht glättbar
- Verklebung ca. 12 Min. korrigierbar
- Nass in Nass überlackierbar
- Auf feuchten Untergründen verarbeitbar
- Im Innen- und Außenbereich verwendbar
- Für alle Metalloberflächen geeignet

Anwendungsbereiche

- Spannungsfreie Verklebungen und Abdichtungen im Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau
- Für dehnungsbeanspruchte Verfugungen im Metall- und Lüftungsbau
- Versiegelung von Edelstahlbecken und -rinnen
- Zur Anwendung auf eloxiertem Aluminium, lackierten Flächen, Alu-Pulverbeschichtungen und auf mit Zinkspray behandelten Flächen

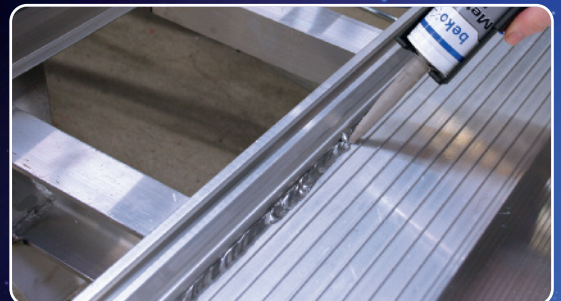

Metallic-Flex

Elastischer Kleb-/Dichtstoff

Inhalt 305 g

Art.-Nr. 247 305 1

Einsatzbereich

- ▶ Metall- und Lüftungsbau
- ▶ Karosserie- und Fahrzeugbau
- ▶ Wohnwagen- und Containerbau
- ▶ Industrie
- ▶ GaLa-Bau
- ▶ Messebau

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Untergrund darf weder Bitumen noch Teer enthalten. **beko Metallic-Flex** bietet sehr gute Haftung u. a. auf anodisiertem Aluminium, verzinktem Stahlblech, Hart-PVC, Polystyrol und Polycarbonat. Klebt ebenso Holz, Beton und Schaumstoff (EPS). Dichtet auch gut auf feuchten Oberflächen. **beko Metallic-Flex** muss gleichmäßig mit Druck auf das zu verklebende Material aufgetragen werden. Die zu verklebenden Materialien müssen innerhalb von 12 Min. zusammengefügt werden. Das Material kann noch korrigiert werden, danach fest andrücken. Die Klebefuge kann nach ca. 24 Stunden belastet werden. Vor der Verarbeitung Eigenversuche vornehmen. Verfärbungen sind nicht auszuschließen.

Hinweise

- ▶ Gut beständig gegen Wasser, Öle, Fette, verdünnte organische Säuren und Laugen.
- ▶ Vor der Anwendung Haftprüfungen und Eigenversuche durchführen.
- ▶ Nicht geeignet für die Verklebung von PP, PE, Bitumen und PTFE.
- ▶ Nicht für Kunst- und Naturstein geeignet.
- ▶ Durch die Verwendung eines geeigneten Primers kann die Oberflächenhaftung verbessert werden.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	silanterminierte Polymere, neutralvernetzend	
Verarbeitbar	ab +5° C bis +40° C Bauteiltemperatur	
Temperatur	beständig von -40° C bis +80° C	
Hautbildezeit	ca. 12 Minuten bei Normalklima (+23° C/50% relative Luftfeuchte)	
Aushärtung	ca. 3 mm in 1 Tag; ca. 8 mm in 7 Tagen bei Normalklima (+23° C/50% relative Luftfeuchte)	
Farbe	metallic silber	
Dichte	ca. 1,1 g/cm ³ (bei +20° C)	
Shore-A-Härte	ca. 40 nach DIN 53505, 4 Wochen bei Normalklima (+23° C/50% relative Luftfeuchte)	
Bruchdehnung	ca. 400% (2 mm Film)	
Zugfestigkeit	ca. 2,5 N/mm ² (2 mm Film)	
Volumenänderung	< - 3% (DIN 52451-PY)	
Haltbarkeit	ungeöffnet 9 Monate	
Lagerung	kühl und trocken, zwischen +5° C und +25° C	
Inhalt / Verpackung	20 Stück/Karton	1200 Stück/Palette

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: Januar 2014.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Online-Katalog:



Technische Infos:
www.beko-group.com